

NEOLINEO 200/V 60HZ

Código: 1034786

Ref.: TURBO 200



Extractores en línea para conductos con cuerpo extraíble y tamaño reducido con rodamientos a bolas de larga duración

Ventilador:

- Envoltente en material plástico autoextinguible V0.
- Caja de bornes externa, con posición variable.
- Instalación rápida y sencilla.


Motor:

- Motores con rodamientos a bolas de Larga Duración. Protección IPX4, de 2 velocidades y regulables.
- Monofásico 110-120 V 60 Hz o 220 V 60 Hz.
- Temperatura de trabajo: -10 °C +60 °C.

Acabado:

- En material plástico, de color blanco, autoextinguible al fuego V0.

CURVA CARACTERÍSTICA Y ACÚSTICA PARA 1,2KG/M³

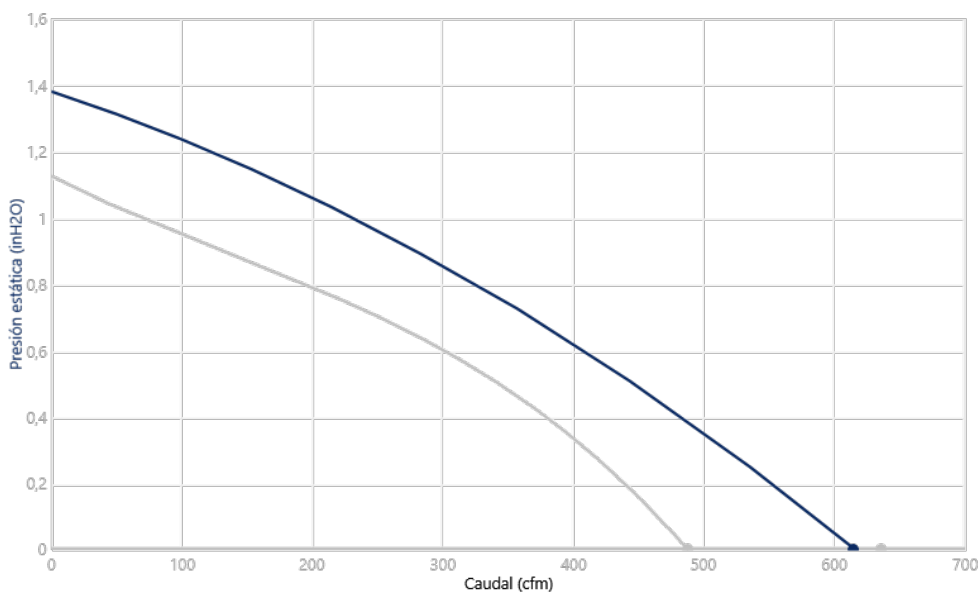


Punto Diseño

Q (cfm)	635,7
Pe (inH2O)	0

Punto Servicio (PS)

Q (cfm)	615,1/487,8
Pe (inH2O)	-/-
Pd (inH2O)	0,2185/ 0,1374
Pt (inH2O)	0,2185/ 0,1374
Velocidad (rpm)	2380/2380
Máx. Temp. (°C)	60/60
Velocidad salida aire (m/s)	9,524/7,552

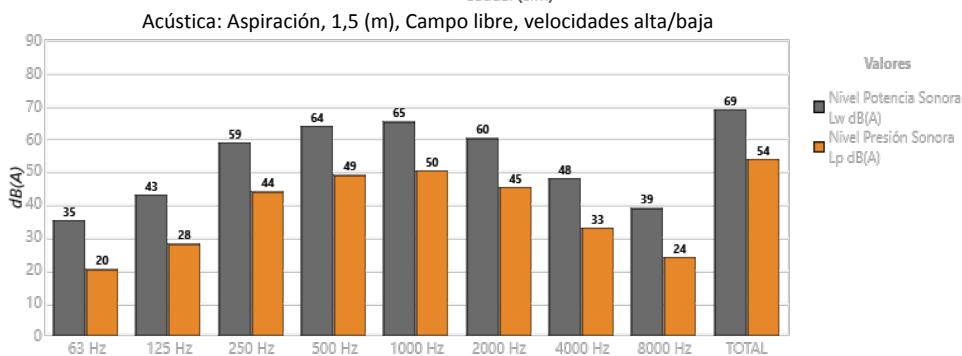

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	35	20
125 Hz	43	28
250 Hz	59	44
500 Hz	64	49
1000 Hz	65	50
2000 Hz	60	45
4000 Hz	48	33
8000 Hz	39	24
TOTAL	69	54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal máximo (cfm)	615,1
Velocidad (rpm)	2380
Presión estática máxima (inH2O)	1,38
Presión total máxima (inH2O)	1,38

DATOS DEL MOTOR

Potencia Eléctrica Máx. (kW)	0,11/0,08
Hz/fases	60/1
Motor (rpm)	2380
Corriente máx. (A) 220 V	0,34/0,48
Protección del motor	IPX4


Los datos pueden cambiar, por favor consulte la placa del motor

DIMENSIONES

A	B	C	ØD
296	209	261	197

Las dimensiones sin unidades definidas explícitamente se muestran en milímetros (mm). Dimensiones dependientes del motor son aproximadas

Peso aprox. (kg)	3,7
------------------	-----

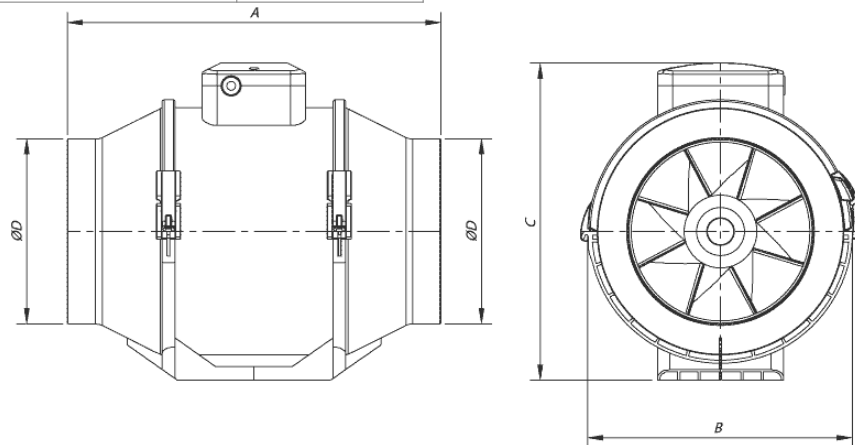

ACCESORIOS DISPONIBLES

Accesorios generales disponibles



INT-KG-
20/6CA

Accesorios en boca de aspiración disponibles

No hay accesorios en boca de aspiración disponibles.

Accesorios en boca de impulsión disponibles

No hay accesorios en boca de impulsión disponibles.

Se debe comprobar que el accesorio es adecuado para el modelo de ventilador